CEPIC
Agitateurs

Disposant d'une équipe d'Ingénieurs expérimentés,
nous sommes à votre service pour proposer nos agitateurs

Agitateurs standards ou sur mesure

Conformes 1935/2004/CE

Agitateurs Alimentation

Les agitateurs Cepic sont aptes pour son utilisation dans l'industrie alimentaire et accomplissent toutes les réglementations de sécurité et d'hygiène requises telles que: **FDA** (Food Quality) et **EHEDG** (European Hygienic Engineering & Design Group).

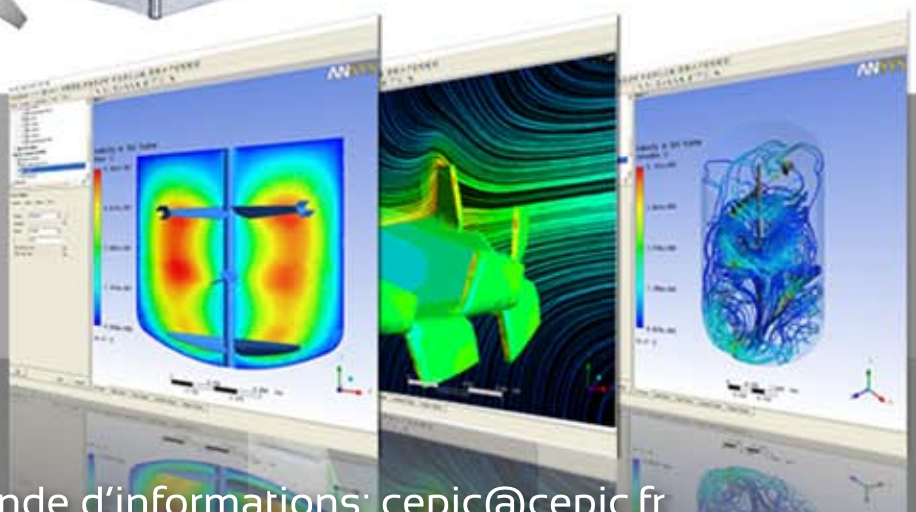

Avantages:
- Étudié pour votre application
- Fiabilité, durabilité
- Compétitivité

Pour toute demande d'informations: cepic@cepic.fr
CEPIC S.A.S 53 rue Laveissière F-76250 Déville-lès-Rouen
Tel. +33 2 32 82 3782 Fax +33 2 32 82 37 88 www.cepic.fr

HOMOGÉNÉISATEURS-MÉLANGEURS								
Modèle		Hélice Marine	TAX	TFC	Double Flux	Radial	Ancres	Rubans Hélicoïdaux
Dessin								
Relation D*/T*		0.12-0.5	0.25-0.6	0.3-0.7	0.5-0.95	0.4-0.8	0.8-0.95	0.8-0.95
Reynolds		5000-500000	100-500000	100-500000	100-3000	100-500	1-500	1-200
Viscosité		Faible	Faible	Faible-Moyenne	Moyenne-Haute	Moyenne	Haute	Haute-Très Haute
Commentaires		Pour des Volumes petits/ moyens	Adaptable à n'importe quel volume	Grands débits avec des consomma-tions faibles	Idéal pour de homogé-néisations dans des viscosités Moyennes	Pour des volumes variables	Avec la possibilité d'adapter des grattoirs	Indiquée pour l'homogé-néisation de produits très visqueux
PROCESSUS								
Liquide-Liquide	Soluble	•	•	•	•	•	•	•
Solide-Liquide	Soluble	•	•	•	•	•	•	•

*D: Diámètre de la turbine
*T: Diámetre du Réservoir

DISPERSANTS*					
Modèle		Disques	Turbines à dents	Tête Diffuseur	Tête Rotor Estator
Dessin					
Relation D*/T*		0.2-0.5	0.12-0.5	0.1-0.2	0.1-0.2
Reynolds		500-100000	500-100000	Très Turbulent	Très Turbulent
Viscosité		Faible	Faible-Moyenne	Faible	Faible
Commentaires		Cisaille Faible-Moyenne	Permet de cisailler et de pomper	Hauts Débits Cisaille Moyenne	Idéal pour quand il est requis un haut cisaillement du produit
PROCESSUS					
Liquide-Liquide	Soluble	•	•		
Solide-Liquide	Soluble	•	•		
Liquide-Liquide	Non Soluble	•	•	•	•
Solide-Liquide	Non Soluble	•	•	•	•

*Lorsque le produit est de viscosité haute on devrait travailler ensemble avec un homogénéisateur
*D: Diámètre de la turbine
*T: Diámetre du Réservoir

Pour toute demande d'informations:
CEPIC S.A.S 53 rue Laveissière F-76250 Déville-lès-Rouen
Tel. +33 2 32 82 3782 Fax +33 2 32 82 37 88 www.cepic.fr cepic@cepic.fr